

ALLUMINIO

Vestis

K2  
SUPERFICI



*Installazione vincitrice del premio BEST METAL ROOF 2014 in Repubblica Ceca*

TUTTO QUANDO PIOVE



# Vantaggi

# K2

## Superfici di ultima generazione



### RESISTENTI AL SOLE

Resistenti al sole, anche in alta quota. Più resistenti delle normali superfici agli agenti atmosferici. Più durevoli nel tempo.



### RESISTENTI AL GRAFFIO

Resistenti al graffio, per facilitare l'operatore che le lavora e ottenere un miglior risultato estetico per il proprio cliente.

## ...e in più Vestis K2



### FACCIA B RESISTENTE AL SOLE

La faccia B è resistente ai sole anche ad alta quota.

Il marchio Vestis identifica una famiglia di nastri in alluminio rivestito, con caratteristiche specifiche per la realizzazione di opere di lattoneria e l'impiego in coperture e facciate. La massima resistenza alle intemperie, alle basse temperature, all'invecchiamento, ai raggi ultravioletti e all'ambiente marino rendono Vestis un prodotto in grado di offrire la soluzione ottimale nelle condizioni più difficili.

Disponibile con particolari effetti cromatici appositamente sviluppati, offre la miglior risposta in termini di unicità ed esclusività.

# Colori disponibili

**Tutti i colori sono disponibili anche in superficie gofrata**




RAME ROOF




VERDE ROOF




GRIGIO ROOF

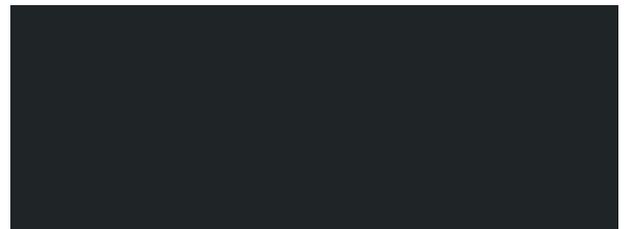

RAL 7016

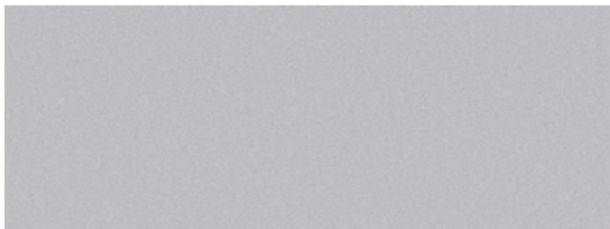

RAL 9006

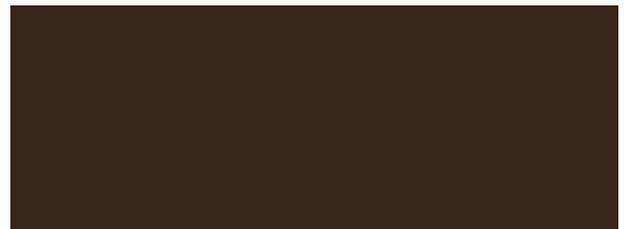

TESTA DI MORO



RAL 7037




ALLUMINIO NATURALE



RAL 9002

Disponibile solo in 0,7 mm

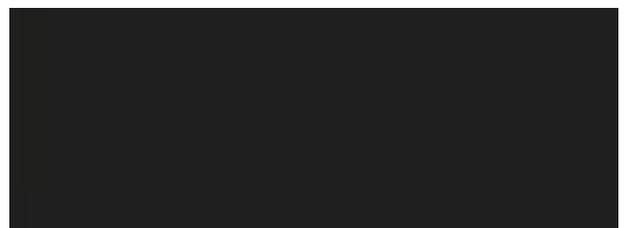

NERO GRAFITE



Le colorazioni nelle tonalità ROOF sono soggette ad una naturale disomogeneità del rivestimento che può causare lievi differenze tra diversi lotti di produzione.

Le colorazioni nelle tonalità metallizzate possono presentare lievi differenze tra i diversi lotti di produzione.

# Accessori

**VESTIS H41  
PER AGGRAFFATURA**  
Sv. 650 mm  
Spessore: 0,70 mm  
Rivestimento:  
Faccia A: 35 µm  
superfici K2  
Faccia B: 25 µm



**VESTIS H44  
PER LATTONERIA**  
disponibile in tutte le  
misure  
Spessori: 0,80/1,00 mm  
Rivestimento:  
Faccia A: 35 µm  
superfici K2  
Faccia B: 25 µm  
vernice in tinta



**VESTIS NATURALE  
PER AGGRAFFATURA  
H12**  
Sv. 650 mm  
Spessore: 0,70 mm



**GRONDAIE**  
disponibili in tutte  
le dimensioni



**COPRITERMINALE**  
Ø 80 mm  
Ø 100 mm

**CONID**  
Ø 80 mm, Ø 100 mm

**CONID**  
Ø 60 mm, Ø 120 mm



**EU-ROUND**  
Ø 60 mm, Ø 80 mm,  
Ø 100 mm, Ø 120 mm

**COLLARI**  
Ø 60 mm, Ø 80 mm,  
Ø 100 mm, Ø 120 mm



**BOCCHETTE  
SVIZZERE**  
250 / 80 mm  
280 / 80 mm  
280 / 100 mm  
333 / 80 mm  
333 / 100 mm  
400 / 100 mm



**IMBUTI  
LATERALI / CENTRALI**  
Ø 80 mm, Ø 100 mm

**IMBUTI  
PALERMO**  
Ø 80 mm  
Ø 100 mm



**ANGOLI**  
Sv. 250 mm, 280 mm,  
333 mm  
interni ed esterni



**CASSETTE**  
Ø 80 mm  
Ø 100 mm

**TRAVASATORI**  
Ø 80 mm  
Ø 100 mm



**MINIBOCCHETTE  
SAGOMATE**  
Ø 80 mm, Ø 100 mm

**PIANE / SAGOMATE**  
Ø 60 mm  
Ø 80 mm  
Ø 100 mm  
Ø 120 mm



**BICCHIERE  
DI GIUNZIONE**  
Ø 80 mm  
Ø 100 mm

**RIDUZIONI**  
Ø 100 / Ø 80 mm



**BRAGHE**  
Ø 80 mm, Ø 100 mm  
Ø 100 / Ø 80 mm

**SPARGIACQUA**  
Ø 80 mm  
Ø 100 mm



**GOMITI ALLUNGABILI**  
Ø 80x500 mm  
Ø 80x800 mm  
Ø 100x500 mm  
Ø 100x800 mm



**RETE FORATA**  
disponibile in  
tutte le misure

**SPOSTAMENTI**  
Ø 80 mm, Ø 100 mm



**TIRANTI E BANDELLE**  
disponibili in tutte  
le misure

**SOSTEGNI CON  
TIRANTE**  
disponibili in tutte  
le misure



**TESTATE**  
Sv. 250 mm, 280 mm  
333 mm

**SOSTEGNI TIPO  
TEDESCO**  
disponibili in tutte  
le misure



**COPRICOLLARE**  
Ø 80 mm  
Ø 100 mm

**ROSONI**  
Ø 80 mm  
Ø 100 mm



Sono disponibili graffette, barre paraneve, morsetti paraneve ed una serie di accessori (borchie, rivetti, silicone, ecc.) nelle colorazioni Vestis.

Le caratteristiche meccaniche sono conformi alla UNI EN 485-2

TUTTO QUANDO PIOVE





TUTTO QUANDO PIOVE



*Vestis*

**è un prodotto di Mazzonetto Spa**



[www.mazzonettometalli.de](http://www.mazzonettometalli.de)

[www.mazzonettometalli.it](http://www.mazzonettometalli.it)

**MAZZONETTO Spa**

35010 Loreggia (PD) - Z.I. Via A. Ceccon, 10  
Tel. +39 049.93.226.11 - Fax +39 049.93.226.50  
[www.mazzonettometalli.it](http://www.mazzonettometalli.it)  
[mazzonetto@mazzonettometalli.it](mailto:mazzonetto@mazzonettometalli.it)

**distribuito da:**

**installato da:**

